



Презентация по фитостенам из живых
растений

Тел: 8(495) 920-06-95

Сайт: www.floren.pro

email: www.floren.pro@gmail.com

Вертикальное озеленение стен может стать ярким акцентом Вашего интерьера. Фитостена просто незаменима в квартире или офисе, где свободного места для размещения растений не так много.



Расположенная на видном месте в офисе, эта оригинальная конструкция с живыми растениями непременно улучшит имидж компании в глазах Ваших партнеров, придаст изящности и солидности интерьеру, а использование современных технологий для создания живой стены полностью избавят Вас от хлопот по уходу.



Основные требования для установки модульной системы:


- Встроенная розетка 220В.
- Ровный без наклона пол для установки емкости полива (в случае замкнутой системы фитостены).
- Пол на удалении до 50 см от стены желательно сделать из плитки (керамогранита) для удобства дальнейшего обслуживания фитостены.
- Стена, к которой крепится вертикальный сад, должна выдерживать распределенную вертикальную нагрузку от фитостены 38кг на м².
- Подвод воды (кран 1/2) с правой стороны от фитостены (в случае открытой системы фитостены).
- Вывод канализации в нижней части стены - труба диаметром 50 мм с минимальным выступом посреди от правого и левого краев фитостены на расстоянии 80 мм от стены (в случае открытой системы фитостены).
- Норма освещённости 1000-1200 люкс/м² на всю поверхность фитостены. Минимально допустимое значение 875люкс/м²

- Светильники с поворотной головкой, желательно на шине. Предпочтительны металлогалогеновые светильники холодного спектра. Выход питания для светильников должен идти через таймер.
- Минимальное расстояние от светильников до фитостены – 110-120 см, рекомендуемый шаг между светильниками - 60-70см.
- Внутренняя часть декоративных поверхностей желательно обработать влагоотталкивающим составом.

Этапы монтажа



Крепление пластиковых модулей

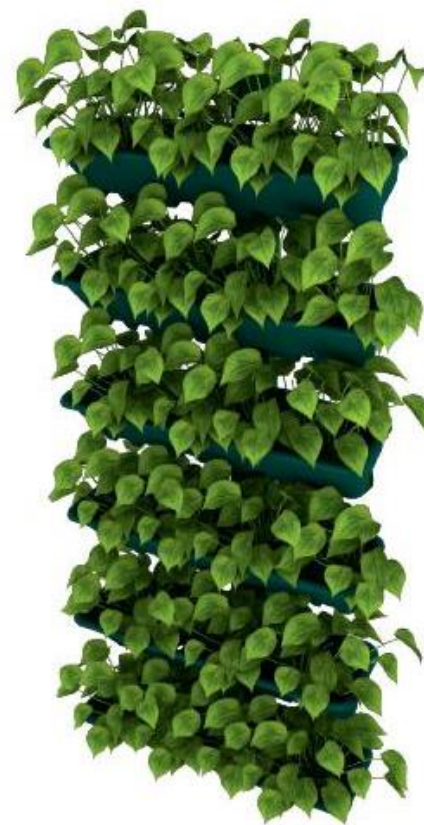

В завершении устанавливаются растения в горшках

КОНСТРУКЦИЯ ФИТОСТЕНЫ



Конструкция фитостены без растений



Глубина модулей фитостены 14 см, глубина модулей вместе с растениями 30-40 см

Начало посадки растений



ФИТОСТЕНА



Соединительная трубка системы полива

Система полива проходит сквозь модули. Система полива обеспечивает свободный ток воды по всей высоте фитостены.

Горшок для растений транспортный

Растения в модульной системе каждый в отдельном горшке. В дальнейшем в случае упрощения пересадки – можно размещать растения в транспортных горшках, в которых они продаются в магазине

Защита системы полива

Надежная система полива фитостены.

Стальной держатель

Поддон из пищевого пластика

Модули фитостены из надежного, долговечного и безопасного пластика, который можно использовать на улице и в помещениях.

Емкость для воды (бак) в случае замкнутой системы фитостены.

Встроенная система полива

Высоконадежный насос с нешумной работой- безупречная работа и долговечность

ФИТОМОДУЛЬ С РЕЗЕРВУАРОМ





ФИТОСТЕНА С РАСТЕНИЯМИ





Тел: 8(495) 920-06-95

Сайт: www.floren.pro

email: www.floren.pro@gmail.com

Будем рады сотрудничеству с Вами!